

www.maharnet.com



YGN

Mahar Net

(How To Change Wifi User , Password , Limit Device)



Hot line : 09770333373



Viber : 09890988911



လူကြီးမင်းတို့၏ Router Model No နှင့်ဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်များ

Mahar Net Wifi Username, Password, Device limit ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်

Model No : G-240W-F




Hot Line : 09770333373

Viber : 09890988911


Step (1) မိမိဖုန်းမှ Wifi ဖွင့်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ Wifi Name ကို ချိတ်ဆက်ပါ။

Picture - 1

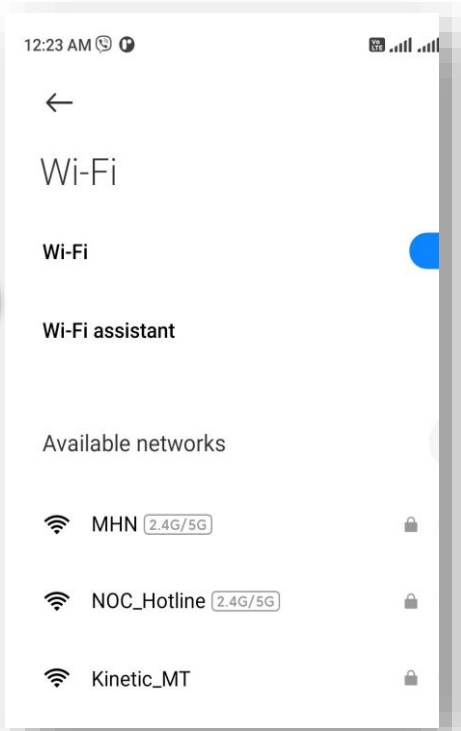


မိမိ Wifi name ကိုရွေးချယ်ပါ။

Picture - 2

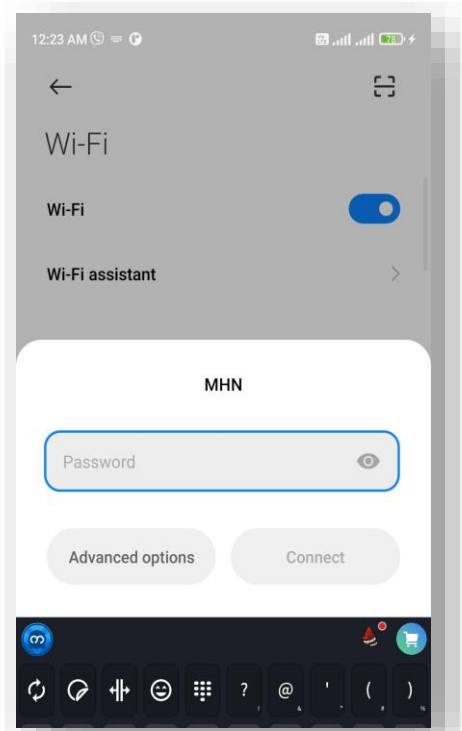

မိမိ wifi password ရိုက်ထည့်ပါ

Picture - 3

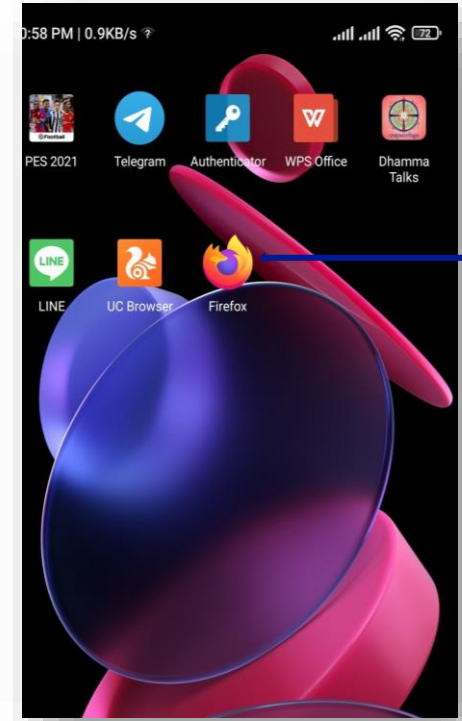


Browser ထဲသို့ဝင်ရန်

Step (2) မိမိ ဖုန်း (သို့) Desktop/ Laptop ထဲမှ Browser ထဲသို့ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်

Picture - 4

လူကြီးမင်း၏ ဖုန်း Browser ထဲတွင် **192.168.1.254**


အားရိုက်ထည့်ရန်

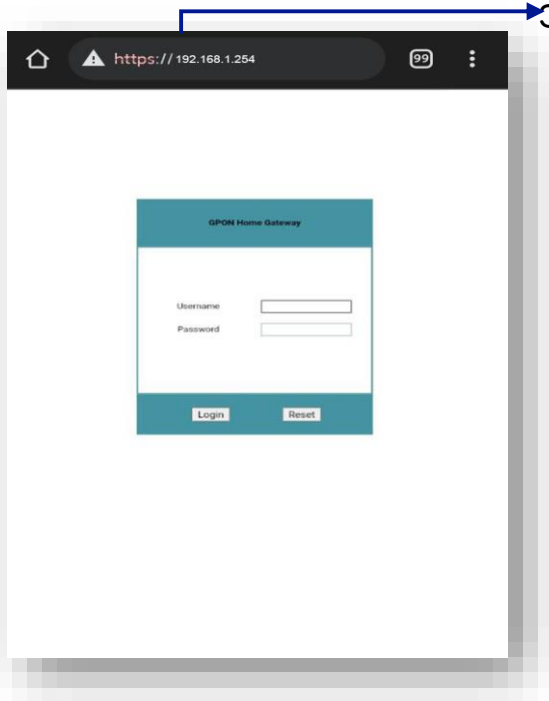

Picture - 5

လူကြီးမင်း၏ Desktop/ Laptop Browser ထဲတွင် **192.168.1.254**


အားရိုက်ထည့်ရန်

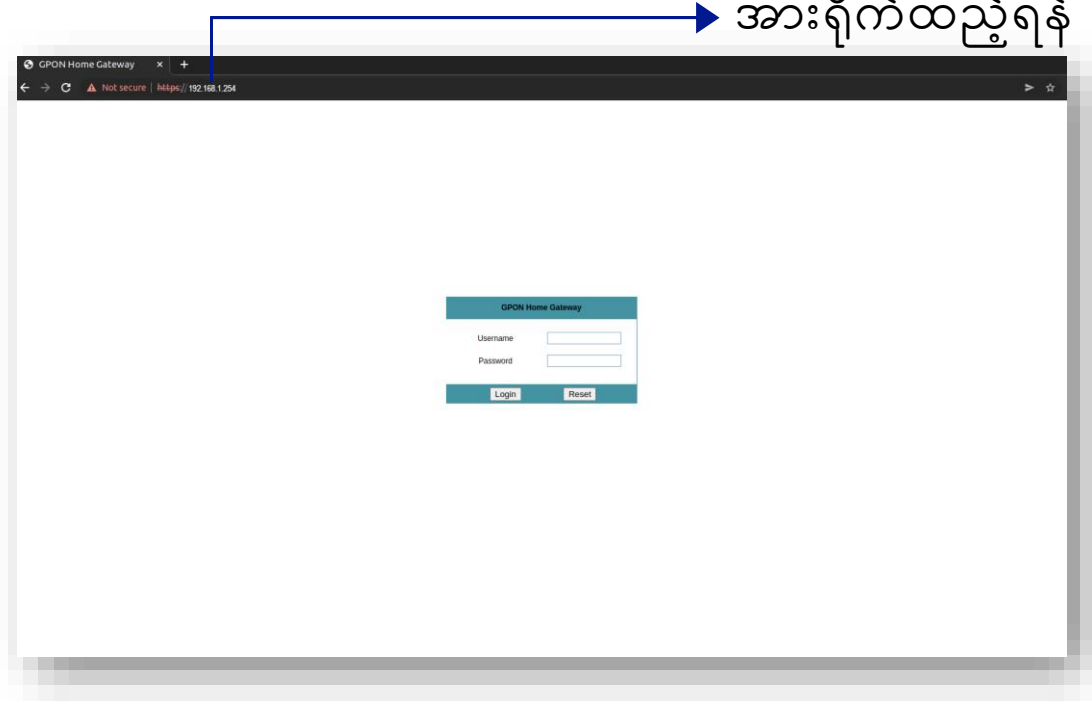

Step (3) လူကြီးမင်း၏ ဖုန်း နှင့် ကွန်ပျူတာ တွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် အဆင့်ဆင့်


Browser တွင် 192.168.1.254 ရိုက်ထည့်ပြီးပါက ONU Login Page Box ပေါ်လာပါလိမ့်မည်

ထိုသို့ ပေါ်လာပါက Username တွင် **AdminGPON** ကို ရိုက်ပါ Password တွင် **ALC#FGU** ကိုရိုက် ပီး **Login** ကိုနှိပ်ပါ

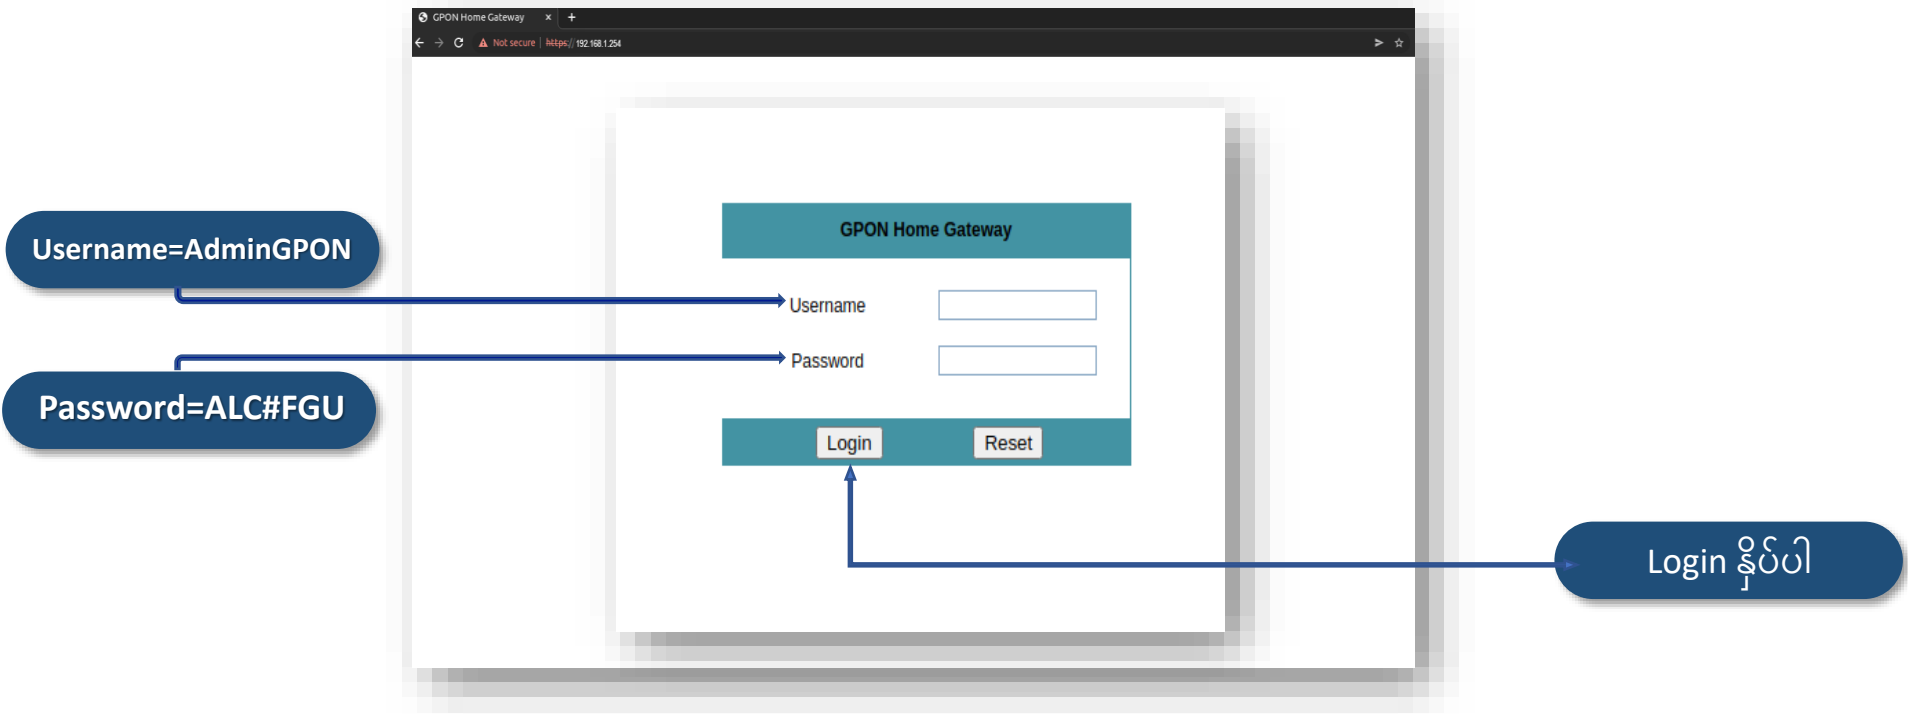


Step (4) Network Tag မှ (Wireless 2.4GHz) ထဲတွင် wifi (Name ,password) ချိန်းပါ ၊ ပြီးလျှင် Apply နှိပ်ရန် (For Mobile Phone/Desktop/Laptop)

For Phone

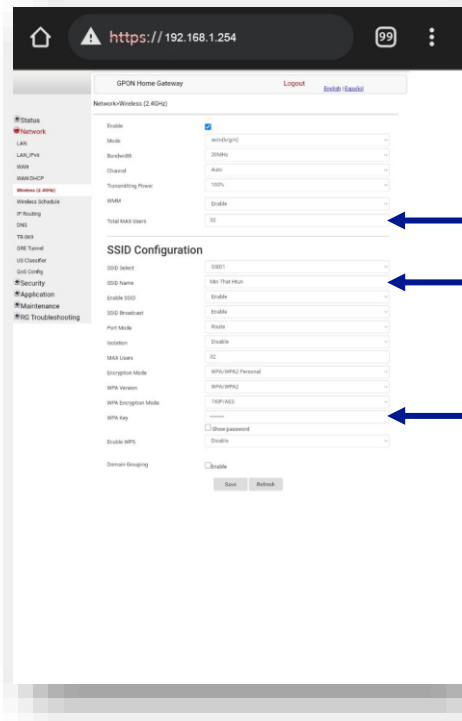

For Computer

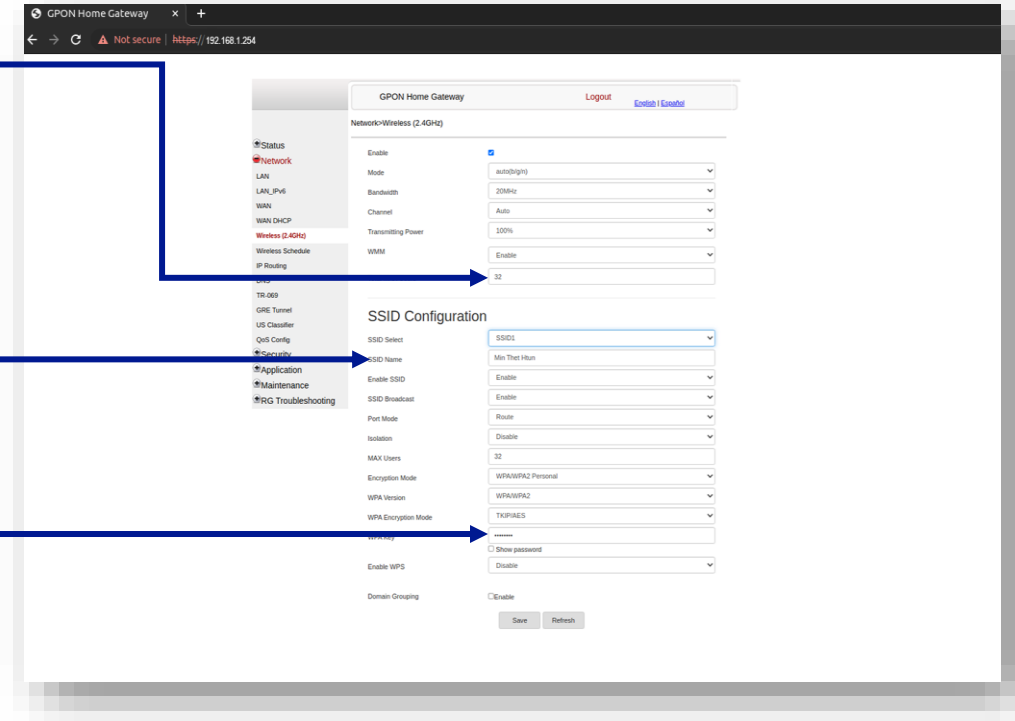


User အရေအတွက်ကန့်သတ်ရန်

Wifi Name ချိန်းရန်

Password ချိန်းရန်

Remark : Network Tag မှ (Wireless 2.4GHz) Settings မှ SSID Name နေရာတွင် Wifi name နှင့် WPA PreSharedKey နေရာတွင် Wifi password ကိုချိန်းပေးပါ ။ ပြီးလျှင် Apply နှိပ်ပါ။

Step (5) Network Tag မှ (Wireless 2.4GHz)ထဲတွင် wifi (Name ,Password)ချိန်းပါ ၊ ပြီးလျှင် Apply နှိပ်ပြီးလျှင် Reboot ချပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ (For Mobile Phone/Desktop/Laptop)

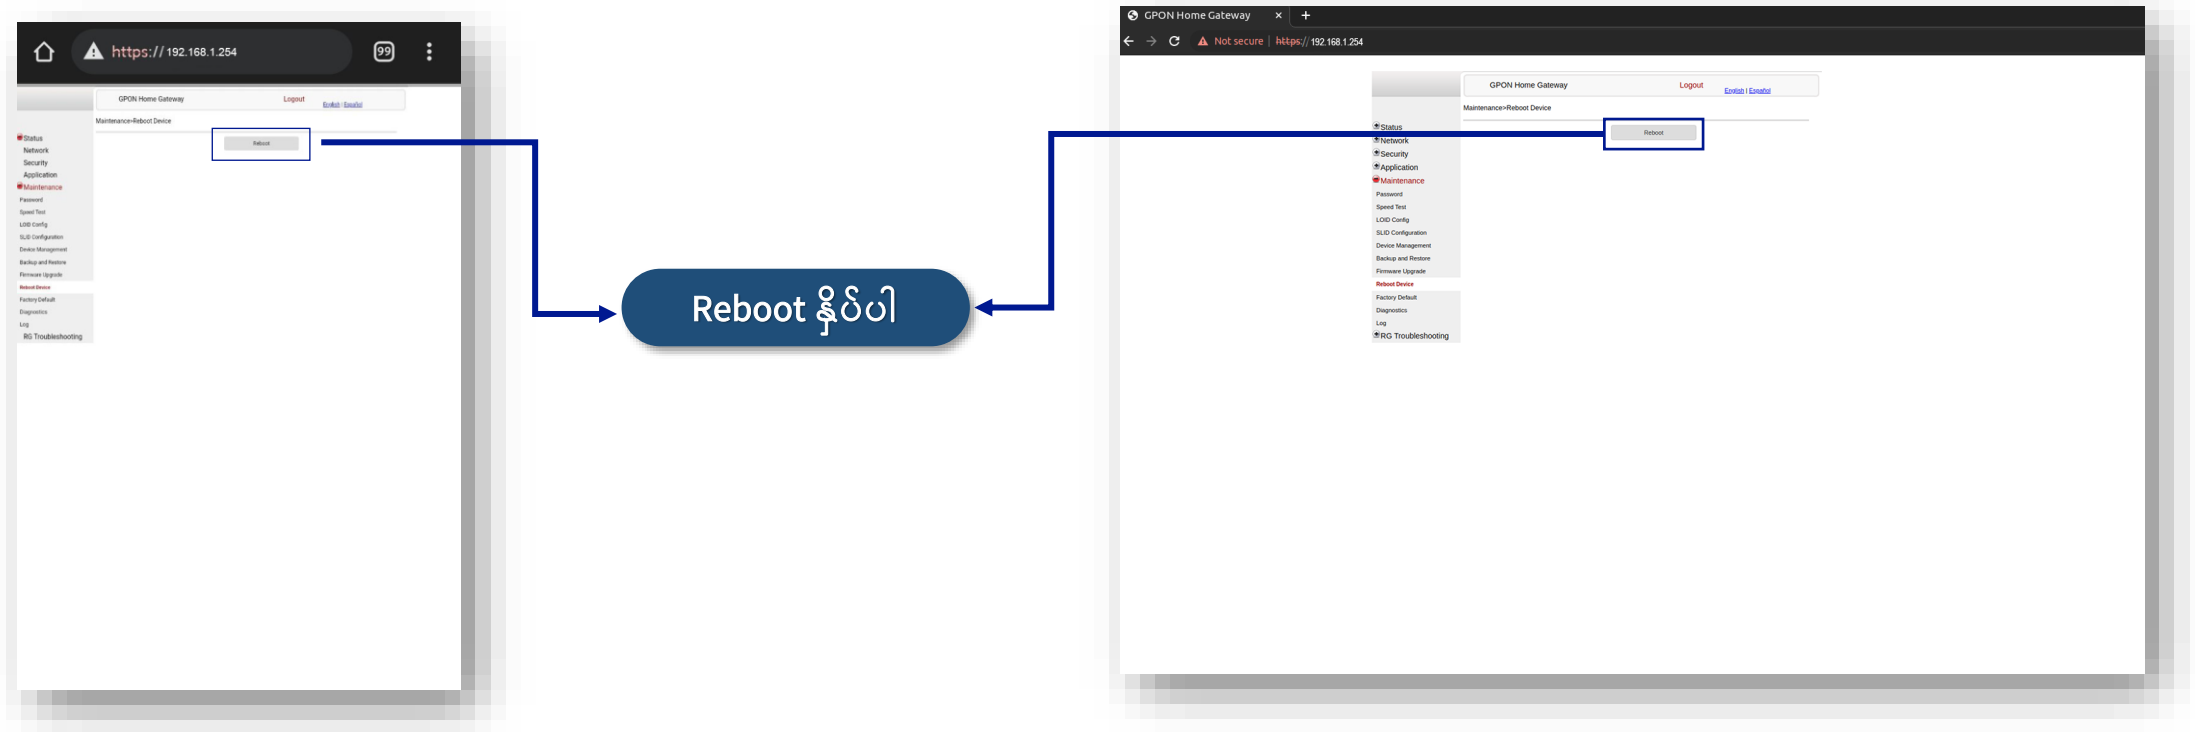

Remark : Network Tag မှ (Wireless 2.4GHz) ထဲတွင် wifi (Name ,password)ချိန် ပြီး Apply နှိပ်ပြီးလျှင် Reboot ချပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။